

Synthesen ImmoLabel

Zusammenfassung der Etiketten


| | 2016 | 2017 | 2018 | Tendenz |
|--|--------------|--------------|----------------|---------|
| Wasser m ³ /m ² a | Unrealisiert | Unrealisiert | A 0.25 | |
| Strom MJ/m ² a | Unrealisiert | Unrealisiert | G 152.2 | |
| Wärmeverbrauchsindex MJ/m ² a | Unrealisiert | Unrealisiert | C 399 | |
| Treibhausgas kg CO ₂ /m ² a | Unrealisiert | Unrealisiert | C 27.75 | |

Referenzwerte

| | |
|------------------------------|---|
| Energiebezugsfläche (EBF) | 33540 |
| Baujahr | 1992 |
| Wasser Gebäude | 8359 [m ³] |
| Wasser Heizung | - |
| Untergeordneter Wassermesser | - |
| Gesamter Wasserverbrauch | 8359 [m ³] |
| Stromverbrauch allg.Räume | 1418271 [kWh] |
| Stromverbrauch privat | Keine Angaben - - |
| Energieträger | Wärmepumpe |
| Analysezeitraum Heizung | Von 01.01.2018 Bis 31.12.2018 |
| Wärmeverbrauchsindex | 399 [MJ/m ² /an] (Simuliert) |

2018

Verbesserungspotential

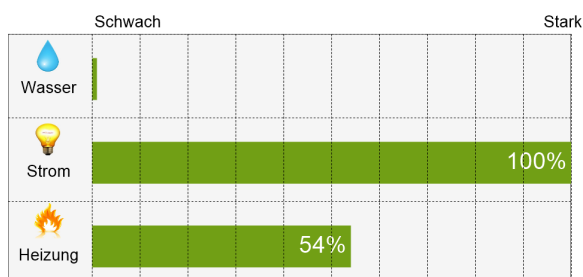

Erzielbares Einsparpotenzial

Der Algorithmus kombiniert die errechneten Werte mit der Grösse des Gebäudes und zeigt somit die Priorität zu behandelnden Elemente.


Beträgt der Wert zwischen 0% und 25 % ist das Einsparpotenzial schwach und bedingt keine speziellen Massnahmen.

Zwischen 25% und 50% ist das Einsparpotenzial mässig, eine einfache Untersuchung oder eine Studie könnte Wege zur Optimierung aufzeigen.

Zwischen 50% und 75% ist das Einsparpotenzial gross und wir empfehlen eine Studie, um die Möglichkeiten einer Renovation zu evaluieren.

Zwischen 75% und 100% ist das Einsparpotenzial des Gebäudes am höchsten und wir empfehlen die sofortige Ausführung von Massnahmen.

Energieindex SIA 2031(Thermisch/Elektrisch)

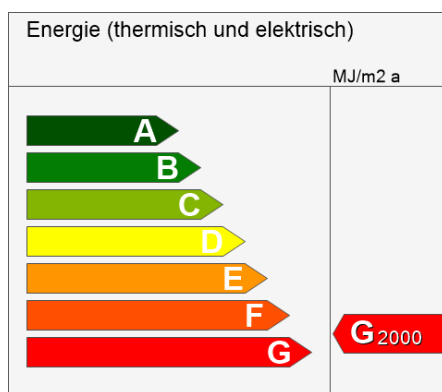


Nach SIA2031 zertifiziert berechnet

Der Energieindex misst den Primärenergieverbrauch des Gebäudes (thermische Energie und Strom). Dieser Index wird mit der nach dem technischen Pflichtenheft SIA2031 definierten Methode berechnet und von der SIA zertifiziert.

Empfehlung

Thermik: Ein Konzept/Energieaudit der Gebäudehülle ist empfehlenswert. Strom: Sich auf den Stromzähler beziehen. Bewohner informieren.

Wärmeverbrauchsindex IDC

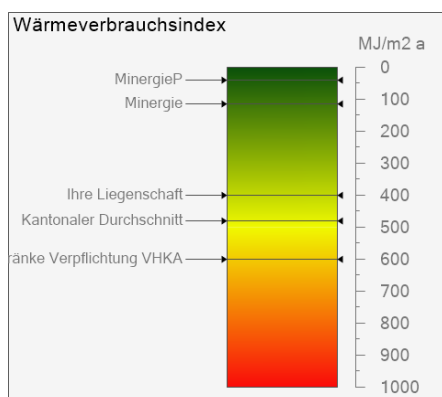


Der Wärmeindex zeigt den Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser in Bezug auf die Energiebezugsfläche. Er ist im Kanton Genf laut Energiewirtschaftsgesetz bereits vorgeschrieben und gibt einen guten Überblick über die thermische Leistung der Gebäudehülle.

Empfehlung

Thermik der Gebäudehülle ist effizient, erfordert kein spezielles Eingreifen. Wenn ein globales Konzept oder ein Minergie Projekt ansteht, müsste dies jedoch mit einbezogen werden.

Klimaindex CO2

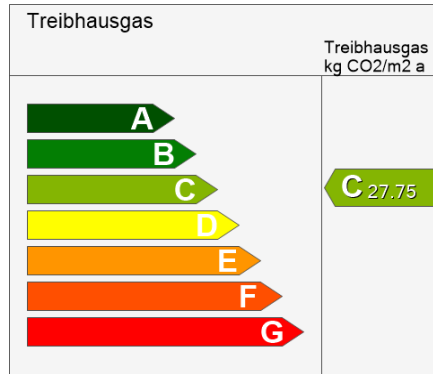


Nach SIA2031 zertifiziert berechnet

Der Klimaindex zeigt die CO₂-Menge in Bezug auf die verbrauchten Energieeinheiten (gCO₂/MJ) und hängt damit einzig von der Energiequelle ab. Das bei der Herstellung und dem Transport erzeugte CO₂ wird berücksichtigt, damit werden lokale, einfach zu transportierende und erneuerbare Energiequellen (Pellets, Solarenergie, Geothermie usw.) bevorzugt.

Empfehlung

Dieses Gebäude ist vollkommen unabhängig von fossilen Brennstoffen und wird nur durch erneuerbare Energie versorgt; oder der Anteil an fossiler Energie ist sehr klein.

Stromverbrauch

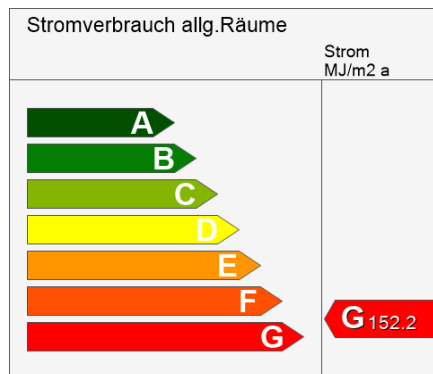

Provisorische Grenzkategorien (Schwellen), weil das Model noch nicht rechtskräftig ist


Der Strom Index misst die Gesamtleistung des gemeinsamen Gebäude (Beleuchtung, Wäsche, etc.) in Bezug auf die Energiebezugsfläche (SRE) zu sehen.

Empfehlung

Spur: Parking, spezielle technische Installationen (Coiffeur, Restaurant, Aufzug, Ventilation), schlechter Anschluss.
Lösung: Audit vom Typ Eco21 ist empfehlenswert.

2018

Wasserverbrauch

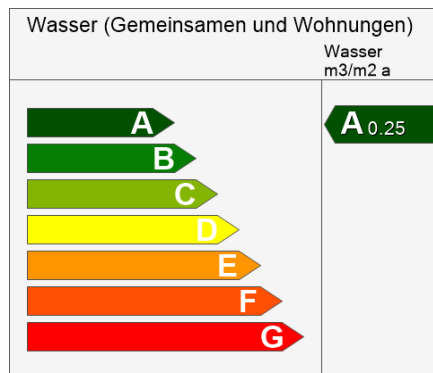


Provisorische Grenzkategorien (Schwellen), weil das Model noch nicht rechtskräftig ist

Der Wasserverbrauchsindex zeigt den gesamten Wasserverbrauch (private und allgemeine Räume) in Bezug auf die energetische Oberfläche.

Empfehlung

Spur: wenig Konsumenten (administrative Gebäude, wenig Bewohner), die allgemeinen Zähler sind wenig in Betrieb (keine Aussenfläche). Ist die Ableseperiode sicher 12 Monate? Ist die Aufteilung der allgemeinen Posten richtig?

Warmwasser-Anzeige

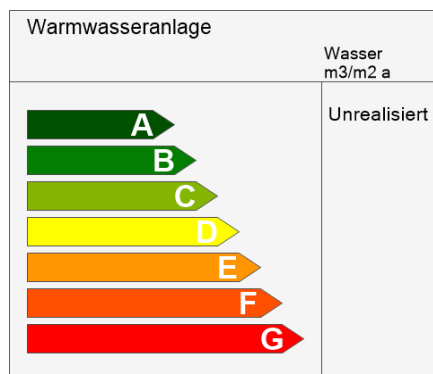

Provisorische Grenzkategorien (Schwellen), weil das Model noch nicht rechtskräftig ist

Der Warmwasserindex (aufbereitetes Warmwasser) berechnet den Verbrauch des ganzen Gebäudes (gemeinsam und privat) und bringt es in Verbindung mit der Energiebezugsfläche. Basiert auf den Berechnungen gemäss SIA 380/1, geht somit aus diesem Index das Verhalten der Mieter gegenüber dem Warmwasser hervor.

Empfehlung

Ansatzpunkte: kommerziell genutzte Flächen, Nutzungsänderungen, Leerstände, Boilerleck, Verteilung auf gemeinsame Heizanlage, Verbindung mit Bewässerung
Lösungen: Unterzähler für kommerziell genutzte Räume, Zähler Heizanlage, Wasseraudit, Wärmezähler, getrennte Zähler
Bewässerung/Warmwasser